

スポーツ・スケジューリング

東京大学情報理工学系研究科
松井 知己

スーパーコンピューティング・コンテスト（通称，スーパーコン）の第 11 回大会が，8 月 1 日（月）から 5 日（金）までの 5 日間，東京工業大学で行われました。

今年は表題にありますように「スポーツ・スケジューリング」をテーマに課題問題を作成しました。これは今，アルゴリズムの研究者の中でホットな話題の 1 つです。そこで今回は，このスポーツ・スケジューリングの話を中心にしたと思います。でも，その前に，重要なコンテストの結果をお知らせしておきましょう。

優勝は Lunatic（岩井・久保田・日坂）でした

スーパーコンは，プログラミング大好きな高校生・高専生の皆さんのチームに東工大に来てもらい，東工大のスパコンを使って課題問題のプログラミングに挑戦してもらうイベントです（詳しくは最近出版されました「スーパーコン甲子園 [1]」を読んでください！）今年も予選で選抜された精鋭 10 チームが熱い闘いをしました。

今回の課題問題は，あるスポーツの 8 チームがホームグラウンドを巡りながら総当り戦を行うことを想定し，その日程表を作成する問題です。実際に作成するのは，入力として与えられたホームグラウンド間の距離に対し，総移動距離の少ない効率的な日程表を計算するプログラムです。スパコンで制限時間の 3 分間以内に出力しなければなりません。

審査で使ったデータには，男子プロバレーボールの Vリーグのホームグラウンド間の距離を元に作成したものを用いました（表 1）。もちろん，最終審査のときまで，このデータのことは秘密です！このデータに

¹<http://www.gsic.titech.ac.jp/supercon/supercon2005/>

表 1: 審査に使用した距離データ.

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0	13	27	556	440	246	207	204
B	13	0	35	567	452	259	220	216
C	27	35	0	571	419	264	187	222
D	556	567	571	0	129	859	388	747
E	440	452	419	129	0	651	258	628
F	246	259	264	859	651	0	438	42
G	207	220	187	388	258	438	0	396
H	204	216	222	747	628	42	396	0

対する上位 3 チームの結果が以下の通りです. チーム Lunatix (岩井聡, 久保田悠樹, 日坂翔馬) の皆さんが, 第 2 位以下にかなり差をつけた結果で見事優勝でした. ちなみに, 他のデータでも走らせてみましたが, チーム Lunatix のプログラムは安定して良い成績を出していました. 立派な優勝プログラムだったといえるでしょう.

コンテストの結果

チーム名	学校名	総移動距離
Lunatix	筑波大附属駒場高校	21840
UNYUX	麻布高校	23075
yettryby	筑波大附属駒場高校	23597

スポーツ・スケジューリングとは, スポーツの試合日程表を作る問題の総称です. 以下, スポーツスケジューリングについて簡単にご紹介します [2].

本稿ではチームが $2n$ (偶数) 存在する状況について考えましょう². まず最初に, 全てのチーム対が 1 回ずつ戦う総当たり戦について議論します. すぐ分かるように総試合数は $n(2n - 1)$ となります. 各試合は, 対戦する 2 チームのどちらかのホームグラウンドで行い,

²チーム数が $2n - 1$ (奇数) の問題は, 人工的に $2n$ 番目のチームを作り, チーム $2n$ と対戦することは, そのチームは休みとすることで対処できる場合もあります.

チーム	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
1	3	@4	5	@6	2
2	@5	6	<u>4</u>	<u>3</u>	@1
3	@1	5	@6	@ <u>2</u>	4
4	@6	1	@2	5	@3
5	2	@3	@ <u>1</u>	@ <u>4</u>	6
6	4	@2	3	<u>1</u>	@5

図 1: チーム数6のスケジュール

チーム i と j が戦う際, チーム i のホームグラウンドで試合を行うならば, この試合はチーム i のホームゲームであると言い, チーム j のアウェイゲームであると言います. 以下で考えるのは, 毎日 n 試合が平行して行われ, 全試合は $2n - 1$ 日で終了するスケジュールです. 図1は, 上記の条件を満たすスケジュールの一例です. スケジュールの各行はチームに対応し, 行内の数字は日ごとの対戦相手を表しています. 図1のスケジュールでは, チーム1は1日目にチーム3と対戦し, 以下チーム4, 5, 6, 2の順序で試合を行っています. 各試合の前にある@の記号は, その試合が対戦相手の本拠地で行われる, すなわち(その行のチームにとって)アウェイゲームことを示しています. 例えば, チーム1はチーム4と2日目に試合を行い, この試合はチーム4の本拠地で行われる事を示しています.

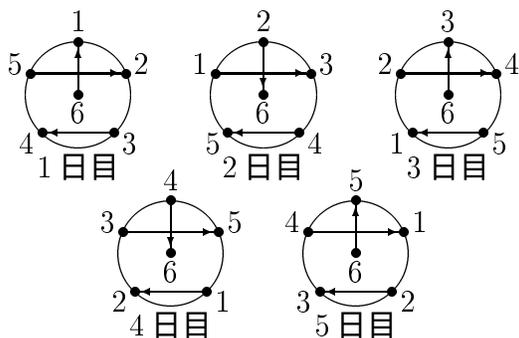


図 2: $2n = 6$ の基準スケジュール.

このようなスケジュールは、任意の（偶数）チーム数について存在することが知られています。以下でその作り方の一例を示しましょう。図 2 に示すように、チーム $1, 2, \dots, 2n-1$ を半径 1 の円周上に等間隔に並べ、チーム $2n$ を円の中心に配置します。平行な矢印を $n-1$ 本、向きを互い違いに並べ、それと垂直な半径に対応する線分を書いた円盤を用意します。矢印の両端のチームが戦うチーム対を表し、試合は矢印の頭のチームのホームグラウンドで行うとします。この円盤を先ほどの円の上で $1/(2n-1)$ 周ずつ回転させて、各日の試合を決定します（図 2 では番号を回転させている）。ただし後述する理由で、半径に対応する線分の矢印は、円盤の回転毎に反転させます³。上記の手続きで作られたスケジュールを、基準スケジュールと呼びます。スケジュールには、図 1 のように基準スケジュールで無いものも存在します。

あるスケジュールにおいて、チーム i が t 日目と $t+1$ 日目の両日ホームゲームを戦うとき、 $t+1$ 日目の試合はチーム i のブレイクであると言います。また両日アウェイゲームであるときも、 $t+1$ 日目の試合はチーム i のブレイクであると言います。図 1 では、ブレイクの場所に下線を引いてあります。チーム i について、ブレイクとなっている試合数をチーム i のブレイク数と言い、各チームのブレイク数の総和を単にブレイク数と呼びます⁴。例えば図 1 では、チーム 5 のブレイク数は 2、ブレイク数は 6 です。上で述べたように、ブレイクにはホームゲームの連続とアウェイゲームの連続の 2 種類があります。少し考えていただくと分かる

³数学的には以下のように記述される；第 t 日目に戦うチーム対は、 $\{\{2n, t\}, \{t+1, t-1\}, \{t+2, t-2\}, \dots, \{t+n-1, t-n+1\}\}$ であり（ただし $t-k, t+k$ はモジュロを取って 1 から $2n-1$ の間の値にしたもの）、(1) チーム対 $\{2n, t\}$ の試合のグラウンドは、 t が偶数ならば $2n$ 、 t が奇数ならば t とし、(2) チーム対 $\{t+k, t-k\}$ の試合のグラウンドは、 k が偶数ならば $t-k$ 、 k が奇数ならば $t+k$ とする。

⁴<http://www.gsic.titech.ac.jp/supercon/supercon2005/> で公開している本戦課題の文章（2005 年 8 月 1 日版）では、「ブレイク数」の定義に特別なものを用いているので注意されたい。

と思いますが、実はホームの連続でできるブレークの数と、アウェイの連続でできるブレークの数はいつも同じになります。例えば図 1 では、ホームの連続のブレークが 3、アウェイの連続のブレークも 3 となっています。ブレークの多いスケジュールはアウェイゲームの連続が多く、選手の消耗が激しいため望ましくないとされます。

基準スケジュールは、ブレーク数いつもは $2n - 2$ になることが簡単に確認できます。残念ながら、(チーム数が偶数の際は) ブレークの無いスケジュールは存在しませんが、以下の性質が成り立ちます。

定理 チーム数が $2n$ の任意のスケジュールにおいて、ブレーク数は $2n - 2$ 以上である。

証明：任意のスケジュールにおいて、「ホーム・アウェイゲームのどちらを戦っているか」が全ての試合日で同一なチーム対は存在しない。なぜならば、もしこのようなチーム対が存在するならば、このチーム対が戦う試合日が存在しないからである。ブレークを持たないチームがあったとすれば、そのチームはホームゲーム (H) とアウェイゲーム (A) を交互に戦っており、そのような H と A の列は (AHAAH...A)(HAHAHA...H) の 2 つしか存在しない。ゆえにブレークを持たないチームは、最大 2 つしか存在せず、他の $2n - 2$ チームは 1 以上のブレークを持つ。よって任意のスケジュールにおいてブレーク数は $2n - 2$ 以上である。

上記の定理から分かるように、基準スケジュールはブレーク数最小のスケジュールである事が保証されています。では実際にはどんなスケジュールが使われているのでしょうか？表 2 に Jリーグとセリエ A の例を挙げましょう。H がホームゲーム、A がアウェイゲームを表します。残念ながら Jリーグのスケジュールは、ブレーク数の公平性という観点からは、セリエ A のスケジュールより質が悪いようです⁵。

次に、今回のスーパーコンの本戦課題にもなった、

⁵実際は、各試合日の間に 1 杯といった試合が入るので、この表だけから判断を下すのは間違いかもしれません。

表 2: ホーム (H)・アウェイ (A) ゲームのパターン

Jリーグ 2001 年シリーズ前半戦	
磐田	: HAHANH AHANAHANA 1
市原	: ANHANH ANAHANAH 3
名古屋	: HAHANAH ANAHANA 1
浦和	: ANHANH ANAHANA 4
C大阪	: HAHAAH ANAHANANA 1
札幌	: ANHANH ANAHANAH 1
福岡	: HAAHANAH ANAHANA 3
G大阪	: ANANH ANAHANAH 1
横浜	: HAAHANAH ANAHANA 3
神戸	: ANHANH ANAHANAH 1
F東京	: HAAHANAH ANAHANA 3
東京V	: ANHANH ANAHANAH 3
柏	: HAAHANAH ANAHANA 2
清水	: ANHANH ANAHANAH 1
鹿島	: HAAHANAH ANAHANA 1
広島	: ANHANH ANAHANAH 3

セリエ A 2000/2001 年シリーズ前半戦	
Atalanta	: HAAHANAH ANAHANA 2
Bari	: HAHANH ANAHANAH 2
Bologna	: ANHANH ANAHANAH 1
Brescia	: ANHANH ANAHANAH 2
Fiorentina	: ANHANH ANAHANAH 2
Inter	: ANHANH ANAHANA 2
Juventus	: ANHANH ANAHANA 2
Lazio	: ANHANH ANAHANAH 1
Lecce	: ANHANH ANAHANAH 2
Milan	: HAHANH ANAHANAH 2
Napoli	: HAHANH ANAHANA 2
Parma	: HAAHANAH ANAHANA 2
Perugia	: HAHAAH ANAHANAH 2
Reggina	: HAHANH ANAHANAH 1
Roma	: HAHAAH ANAHANAH 1
Udinese	: HAHANH ANAHANA 1
Verona	: ANHANH ANAHANA 2
Vicenza	: ANHANH ANAHANA 2

2重総当り戦について簡単に紹介しましょう。 $2n$ チームが $2(2n - 1)$ 日で、各チーム対が双方のホームグラウンドで1回ずつ戦うスケジュールを2重総当たり戦と呼びます (総試合数は $2n(2n - 1)$ となります)。2重総当たり戦のスケジュールは (1重) 総当たり戦のスケジュールの後ろに、ホームとアウェイを反転させたスケジュールを加えることで簡単に作ることもできます。この操作をミラーリングと呼びます。セリエ A ではミラーリングで作った2重総当たり戦のスケジュール用いています。Jリーグでは、ミラーリングで作った2重総当たり戦のスケジュールを「前半」「後半」の中で日程を

入れ替えたものを使用しています⁶。もちろん，ミラーリングの構造を持たない2重総当り戦のスケジュールも沢山あります。

最後に，カーネギーメロン大学のトリック教授によって公開されている有名なテスト問題である Traveling Tournament Problem (TTP) について簡単にご紹介しましょう [3]。TTP では各チームのホームグラウンド間の距離が与えられます。このとき，2重総当り戦スケジュールで以下を満たすものを対象とします。(1) 各チームはホームゲームの連続は高々3回まで，(2) 各チームはアウェイゲームの連続は高々3回まで，(3) 各チーム対は連続して戦わない (i 対 j の直後の j 対 i は禁止)。TTP は，(1)~(3) の制約を満たすスケジュールの中で，チームの移動距離の総和が最小のものを求めるという問題です。ただし，各チームは自分のホームグラウンドから出発し，すべての試合が終了したあと自分のホームグラウンドに帰ってくるとします。TTP は非常に難しい問題とされており，最適解が得られているのは(たった)8チームの問題例で，それも20台の並列計算機を用いて約4日間かかって得られています。(現時点では)10チーム以上の問題例の最適解は分かっていません。興味のある方はホームページ [3] をご覧下さい。今回のスーパーコン本戦課題は，上記の(1)~(3)を以下の2つ；(SC1) 各チームはホームゲームの連続は高々2回まで，(SC2) 各チームはアウェイゲームの連続は高々3回まで，に変更したTTPの変種でした。ホームページ [3] では，TTPの各問題例に対する歴代の世界記録保持者の名前が発表されています。今回のスーパーコンでは，コンテストという制約上TTPの変種が出題されましたが，興味を持たれた方は是非TTPそのものに挑戦してもらいたいと思います。

最後にスポーツスケジューリングの現状について簡単にまとめましょう。アメリカマイナーリーグ(野球)

⁶なぜ単純なミラーリングを使っていないのか，理由は不明です。ただ，単純なミラーリングで作ったスケジュールは，前半後半の継ぎ目の部分でブレイクが発生しやすい傾向があります。

では、総移動距離最小のスケジュールが議論されています。メジャーリーグ(野球)では、ブレークの連続等の不公平が少ないスケジュールと共に、TV放映権の販売先まで決める問題が解かれています。これについてはトリック教授率いるグループが今年度スケジュール作成の仕事を獲得したことが話題になりました⁷。先の日本プロ野球リーグ制の議論を見ても分かるように、日本のプロスポーツ界はマネジメント面において大きな転換期を迎えようとしています。今後数年間の内に、スケジュール作成を含めた収益管理等について詳細に議論されるようになることは間違いないと筆者は予想しています。皆さんも、覇頂のチームがスケジュールで損をしていないか、是非確かめてみて下さい。そして「良い(悪い)」スケジュールとは何なのか、考えてみてください。こんな身近な所にもワクワクするような数学が潜んでいます。

参考文献

- [1] 松田裕幸, 渡辺 治, 「スーパーコン甲子園」, 日本評論社, 2005年.
- [2] 宮代 隆平, 松井 知己, 「スポーツスケジューリング」, オペレーションズ・リサーチ, 50(2), pp. 119-124, 2005.
- [3] <http://mat.gsia.cmu.edu/TOURN/>

⁷朝日新聞 2005年4月11日